


# K-FLEX SOLAR

**LA SOLUZIONE RAZIONALE E CONVENIENTE PER IMPIANTISTICA SOLARE E PROCESSI INDUSTRIALI FINO A 150 °C.**

K-FLEX SOLAR è proposto in tubo/rotolo di 25 m e in tubo lineare lunghezza 2 m.

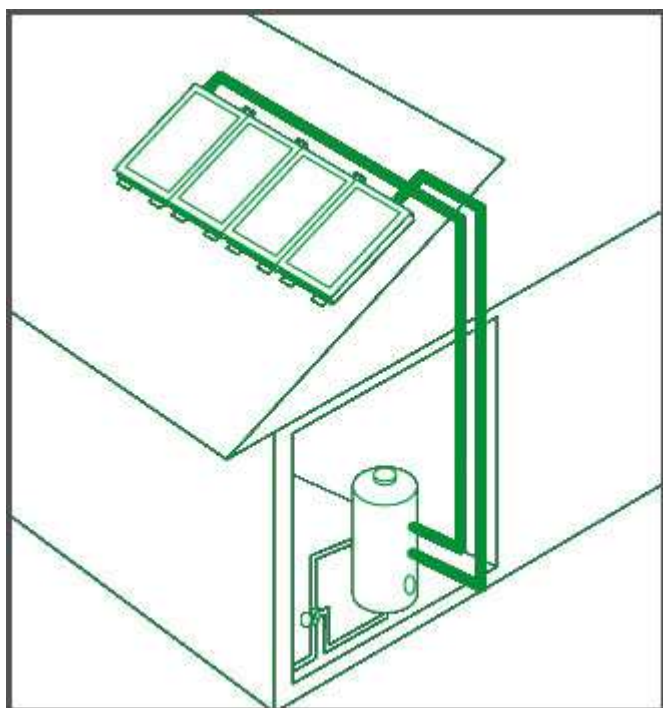

Rivoluzionario ed esclusivo imballo che migliora il concetto di servizio al Cliente, offrendo indubbi vantaggi, pratici ed economici, per la distribuzione e l'utilizzo.

Dimensioni box:

395 x 580 x 580 mm

## DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego

+150 °C\*

Conducibilità termica  $\lambda$  W/(m•K) ENISO 8497 (DIN 52613) - EN 12667 (DIN 52612)

+20 °C = 0,040 / 40 °C = 0,042 / +60 °C = 0,045

Problematiche di corrosione

DIN 1988/7; pH neutro

Fuoco

Cl. 1 BS 476 Part 7 - B2 DIN 4102 (D)  
Brandkennziffer 5-3 (CH)

Dati ecologici

No CFC, HCFC - No formaldeide

\* Per applicazioni superiori a +150 °C consultare il nostro Ufficio Tecnico.