



FIG. 3011 - FILTRO a "Y"

Corpo, cappello: ghisa

Elemento filtrante: AISI 304

A richiesta:

Tappo di spurgo sul cappello

Cestello con forature speciali

DN		Pressione Pressure
da from	a to	Esercizio Working
15	300	16 bar
Pressioni di esercizio max ammissibili in funzione della temperatura e dei materiali.		

(-)10°C/(+)80°C	(+)80°C/(+)120°C	(+)120°C/(+)150°C
16 bar	16 bar	13 bar

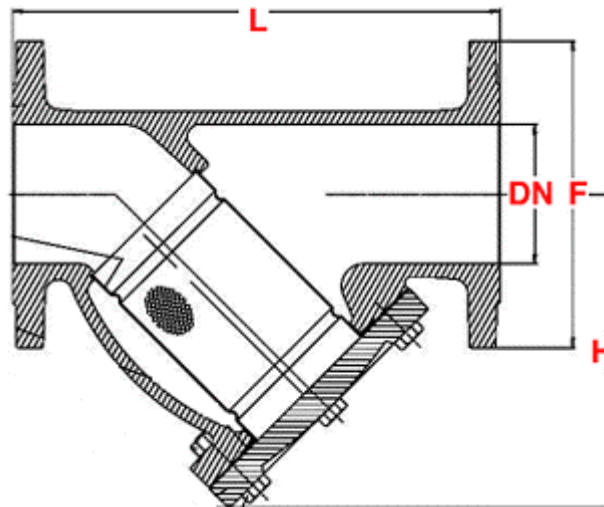


FIG.3011- Dimensioni - Dimensions (mm)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	85	90	95	105	120	148	193	205	245	295	325	390	460	500
d fori d holes	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
Kg.	3	4	5	7	8	11	16	18	27	35	47	85	145	200