
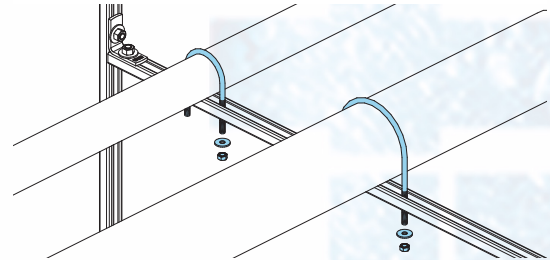


Art. 1050 - CAVALLOTTU/U-BOLT CON DADI E RONDELLE

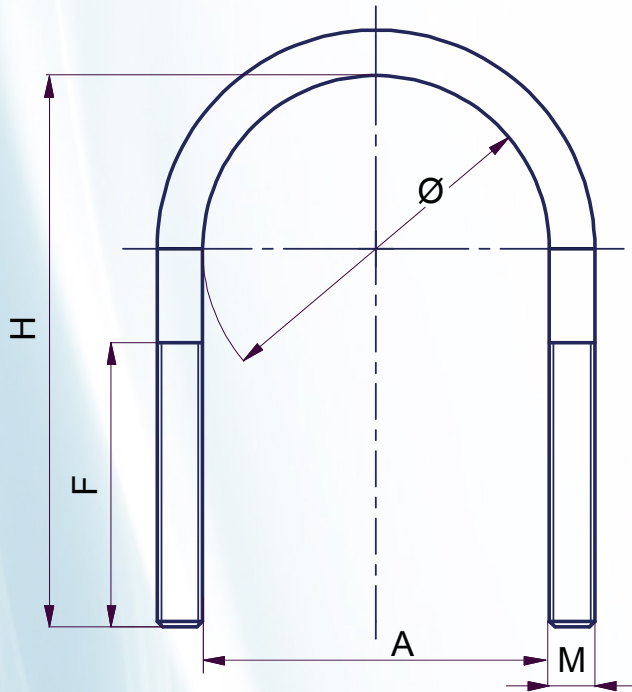

Adatto per l'uso con i seguenti profilati (staffaggio leggero):

30x15

32x20

Adatto anche con i profilati pesanti in abbinamento al dado rapido con alette art. 909-P

Tabella Misure

Ø TUBO	DN*	M	F [mm]	A [mm]	H [mm]	DADO	RONDELLA
3/8"	10	M6	19	18	37	M6	Ø 24
1/2"	15	M6	25	22	43	M6	Ø 24
3/4"	20	M6	25	27	47	M6	Ø 24
1"	25	M6	25	34	55	M6	Ø 24
1.1/4"	32	M6	25	43	63	M6	Ø 24
1.1/2"	40	M8	40	50	85	M8	Ø 30
2"	50	M8	40	61	97	M8	Ø 30
2.1/2"	65	M8	40	77	113	M8	Ø 30
3"	80	M8	40	89	126	M8	Ø 30
3.1/2"	90	M8	35	102	130	M8	Ø 30
4"	100	M8	35	115	142	M8	Ø 30
5"	125	M8	35	140	169	M8	Ø 30
6"	150	M10	45	168	202	M10	Ø 30
8"	200	M10	45	220	254	M10	Ø 30

* Le misure DN (Diametro Nominale) sono una conversione in valore nominale del Ø espresso in pollici e si riferiscono alla norma UNI EN 10255.