




B/411

FILTRO A Y FILETTATO



CERTIFICATI EN 10204/2.1

CARATTERISTICHE TECNICHE


1. Filtro a Y filettato
2. Estremità filettate secondo norme EN 10226-1 (EX ISO 7-1 e DIN 2999)
3. Acciaio inossidabile CF8M
4. Pressione massima 40 bar
5. Temperatura d'esercizio -30 °C + 240 °C



DETTAGLIO MAGLIA FILTRANTE

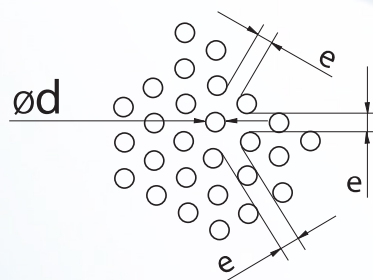


CURVA PRESSIONE TEMPERATURA PRESSURE TEMPERATURE RATING

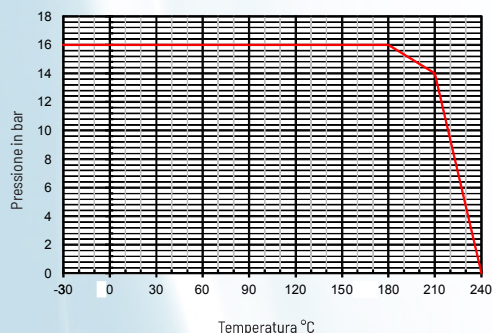

N°	Nome Name	Materiale Material	Finitura Superficiale Surface Treatment
1	Corpo / Body	CF8M	Sabbia / Shot blasting + Pickling
2	Filtro / Strainer	AISI 316	---
3	Guarnizione / Gasket	PTFE	---
4	Tappo / Plug	CF8M	Sabbia / Shot blasting + Pickling

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO HEAD LOSSES DIAGRAM

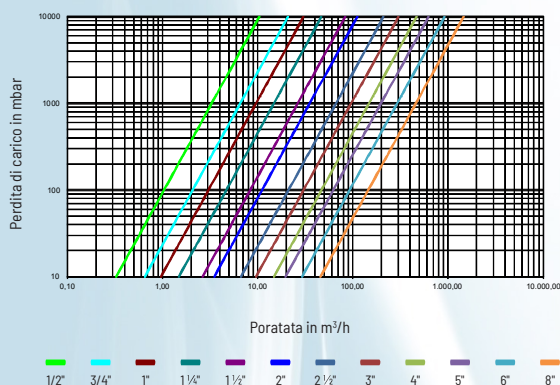

Misura Size	Coppia Maximum torque value (Nm)
1 1/4" - 4"	50

DIMENSIONI GENERALI GENERAL DIMENSIONS

Diametri Size	PN	Dimensioni / Dimensions (mm)				Peso Weight (Kg)
		A	L	Ø d	e	
1/4"	40	30	65	1	1	0.29
3/8"	40	30	65	1	1	0.21
1/2"	40	40	65	1	1	0.22
3/4"	40	45	80	1	1	0.35
1"	40	55	90	1	1	0.66
1 1/4"	40	65	105	1	1	0.77
1 1/2"	40	70	120	1	1	1.15
2"	40	85	140	1	1	1.76

