

Giunto flangiato antivibrante mono onda
 Flangie in acciaio secondo EN1092-1, PN16
 Corpo rinforzato con intreccio in filo di poliammide
 Giuntura corpo/flangia rinforzata da anello in acciaio
 Conforme TR CU 010

PN16

Esente marcatura CE per DN≤300 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da -10°C a +100°C
 sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	EPDM + poliammide	-
2	Anello	Acciaio	-
3	Flangie	Acciaio	-

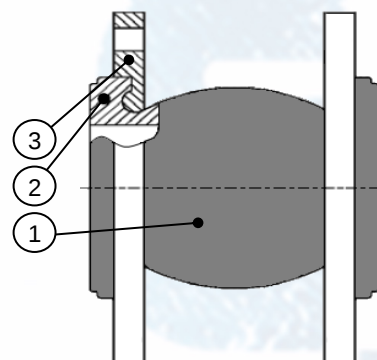

DIMENSIONI

DN	L [mm]	ØF [mm]	ØE [mm]	NxØD [mm]	Corsa ¹ [mm]	Fless. angolare [°]	Peso [kg]
032	95	140	100	4x18	6 / 4 / 8	15°	3,1
040	95	150	110	4x18	8 / 4 / 8	15°	3,5
050	105	165	125	4x18	8 / 5 / 8	15°	4,4
065	115	185	145	4x18	8 / 6 / 10	15°	5,2
080	130	200	160	8x18	8 / 6 / 10	15°	6,5
100	135	220	180	8x18	12 / 10 / 12	15°	7,1
125	170	250	210	8x18	12 / 10 / 12	15°	9,6
150	180	285	240	8x22	16 / 10 / 12	15°	12,4
200	205	340	295	12x22	16 / 14 / 22	15°	17,0
250	240	405	355	12x25	16 / 14 / 22	15°	23,8
300	260	460	410	12x25	16 / 14 / 22	15°	31,0
350		520	470	16x25	16 / 16 / 22	15°	46,0
400		580	525	16x30	16 / 16 / 22	15°	60,0
450		640	585	20x30	16 / 16 / 22	15°	71,0
500		715	650	20x33	16 / 16 / 22	15°	105
600		840	770	20x36	16 / 16 / 22	15°	130

¹In compressione / in allungamento / laterale

